




Plafone | 220-240 V | topLED 22 W 400 mA | CRI 80
8301

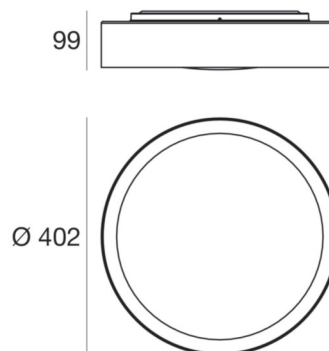

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza	22 W
Flusso luminoso sorgente	2700 lm
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
AC / DC input	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP40
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	No
Driver incluso	Driver
Induzione	No
Modalità emergenza	No
Sensore di movimento	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.5 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	ferro - ferro
Colore	Bianco RAL 9003 - nero RAL 9005
Lavorazione	verniciatura - verniciatura
Finitura diffusore	
Materiale	PMMA
Colore	opalino

Plafone | 220-240 V | topLED 22 W 400 mA | CRI 80
8301


Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2700 lm, con un'efficienza nominale di 122.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.5 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

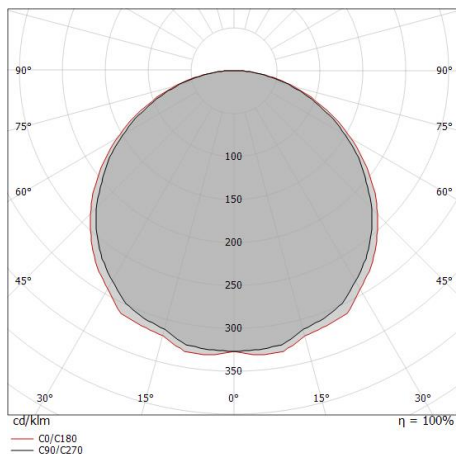

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.56 1.63	E(0°) 2153 E(C90) 169 E(C0) 158
1.0	3.13 3.25	E(0°) 538 E(C90) 42 E(C0) 40
1.5	4.69 4.88	E(0°) 239 E(C90) 19 E(C0) 18
2.0	6.25 6.50	E(0°) 135 E(C90) 11 E(C0) 10
2.5	7.82 8.13	E(0°) 86 E(C90) 7 E(C0) 6
3.0	9.38 9.75	E(0°) 60 E(C90) 5 E(C0) 4

— C0/C180 (Half-peak divergence: 116.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.8°)

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	61 %
Flusso luminoso sorgente	2700 lm
Flusso luminoso apparecchio	1647.49 lm
Potenza reale apparecchio	22 W
Efficienza reale apparecchio	74 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80 °C
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25 °C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72.5h

UGR

X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 22
UGR axial	< 22

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	115°