

13584.03 Easy LED

Bilampada biemissione dark light

Emissione diretta/indiretta.

Alimentatore elettronico, schermi dark light e kit di giunzione inclusi.

Accessori per l'installazione da ordinare a parte.


03 grigio

novalux
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

GARANZIA
3 anni
years

GRUPPO 0
RISCHIO
FOTOBIOLOGICO

LED

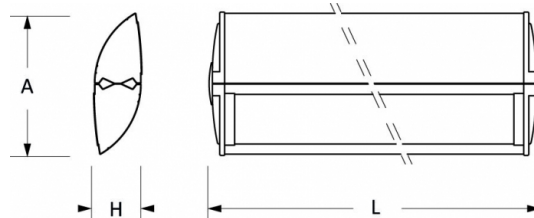

A: 220 mm
H: 75 mm
L: 1512 mm



Installazioni

Installazione a parete, sospensione o binario elettrificato trifase Novatrack.

Materiali

Corpo in lamiera di acciaio zincata e prerivestita con film PVC testate terminali, giunti, carter e staffe di fissaggio a parete in policarbonato, ottica dark light in policarbonato autoestinguente V2 metallizzato in alto vuoto.

Cablaggio

Alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata, disponibile anche con alimentazione dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza totale: 74W

Fattore potenza: 0.9

Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-1.

Sorgenti

Tipologia: PCB LED

Colore: bianco

Potenza: 2x32W

Temperatura colore: 4000K

MacAdam: 3 SDCM

CRI: >80

Flusso nominale (Tc=25°C): 2x4465 lm

Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Lampada fornita

Caratteristiche fotometriche

Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 5994 lm



13584.03 Easy LED

Bilampada biemissione dark light


Accessori




A1040
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 1200mm



A1040/M3
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 3000mm



A1000
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 1200mm



A1000/M3
Kit di
sospensione
regolabile (2 pz.)
L 3000mm



A1001
Kit di
sospensione/alim
entazione
regolabile (1 pz.)
L 1200mm.
Cavo alim. 3x1,5



A1001/M3
Kit di
sospensione/alim
entazione
regolabile (1 pz.)
L 3000mm.
Cavo alim. 3x1,5



A10413A
Kit di
alimentazione
Cavo 5x1.5 mm²



A1041/M3
Kit di
alimentazione
Cavo 3x1,5mm²




A1041
Kit di
alimentazione
Cavo 3x1,5mm²




A1041/M33A
Kit di
alimentazione
Cavo 5x1.5 mm²



A1002
Staffa di
fissaggio a
plafone (2 pz.)
per apparecchio
bilampada



A104BI
Carter per il
completamento
delle
composizioni a
fila continua
(2 pz.)




A104GR
Carter per il
completamento
delle
composizioni a
fila continua
(2 pz.)




A105BI
Giunto angolare




A105GR
Giunto angolare




A108BI
Giunto angolare
snodato per
apparecchio
mono e
bilampada




A108GR
Giunto angolare
snodato per
apparecchio
mono e
bilampada




A110BI
Staffa per
fissaggio a
parete



A110GR
Staffa per
fissaggio a
parete



A037GR
Adattatori per
Easy LED
bilampada (2 pz.)
e Novatrack.



A037BI
Adattatori per
Easy LED
bilampada (2 pz.)
e Novatrack.