




15201.96

## Profiled

Profiled kit H9

Profilo dissipante di lunghezza 2 metri, schermo opale ad inserimento a scatto, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

 96 alluminio anodizzato  OP Opale

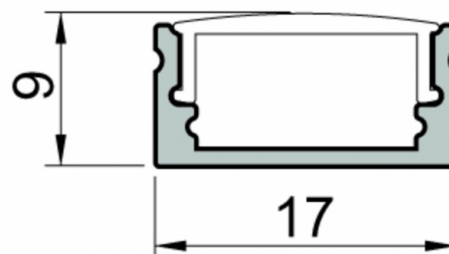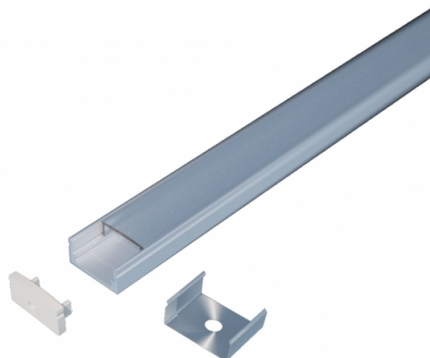

L: 2000 mm

IP  
20



### Installazioni

Per installazione singola o a fila continua, a plafone, parete, "veletta".

### Materiali


Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale.

Testate di chiusura in polimero termoplastico.

Schermo di protezione in PMMA opale.


Staffe di fissaggio in acciaio.

### Accessori



**15206.99**

Coppia di testate di chiusura per H9



**15213.99**

Coppia di staffe di fissaggio per H16/H9