PAN

Scheda Tecnica

Skin

EST54002 - 3 W - Small 195 x 65 mm. / 4000 K / CRI >80

DESCRIZIONE

Skin è un apparecchio da incasso da parete e da pavimento progettato per illuminare i percorsi e le aree esterne; disponibile in due dimensioni e in due diverse temperature di colore, Skin è equipaggiato con LED SMD ed è completo di driver; si installa grazie alla sua scatola da incasso, fornita in dotazione e già preforata per il passaggio dei cavi. Skin si caratterizza per il frontale realizzato in acciaio inox AISI 316L, particolarmente resistente agli agenti atmosferici ed alle alte concentrazioni di iodio e cloro nell'aria, come tipicamente avviene nelle zone prossime al mare. L'accoppiamento a filo fra il vetro e la cornice in acciaio riduce il deposito di terra e polvere sul frontale; la satinatura interna del vetro permette di ottenere effetti di luce morbidamente diffusa, evitando ogni forma di abbagliamento indipendentemente dall'angolo di visione dell'osservatore.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	**Incassi a Parete**
materiale	**acciaio inox AISI 316L**
colore	**acciaio**
potenza	**3 W**
lumen output - emissione totale	**35 lm**
dimensioni	**195 x 65 mm.**
peso netto	**1,29 kg.**

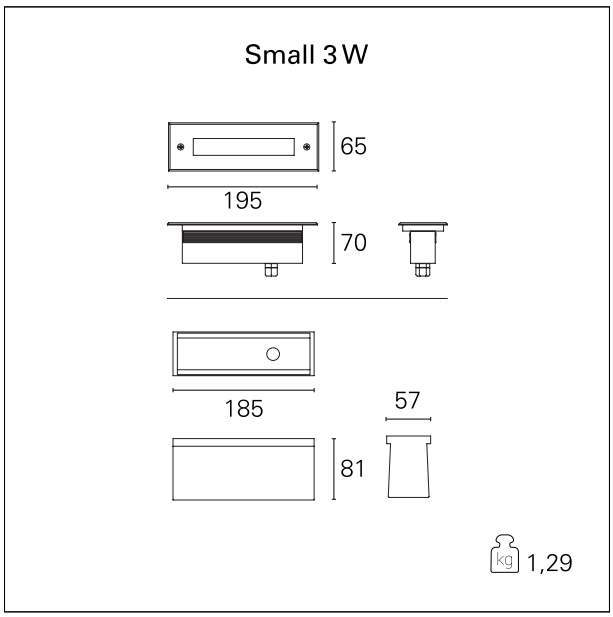

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	**220÷240 V**
tipo di alimentazione	**On÷Off**
classe di isolamento	**Classe I**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Skin

EST54002 - 3 W - Small 195 x 65 mm. / 4000 K / CRI >80

IP apparecchio	**IP67**
IK	**IK09**

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	**SMD Led**
durata utile	**L80 / B20 - 36.000 h.**
temperatura di colore	**4000 K**
CRI	**CRI >80**

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	**diretta**
ottica	**120°**

FOTOMETRIA

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Skin

EST54002 - 3 W - Small 195 x 65 mm. / 4000 K / CRI >80



h (m)	d (m)	E_0 (lx/klm)
1	2,9	336
2	5,9	84
3	8,9	37
4	11,5	21
5	15,0	13

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.