# Scheda Tecnica

## Boxer

**EST81202** – 2x 7 W – Uplight / Downlight / 3000 K / CRI >80

### DESCRIZIONE

**Boxer è un apparecchio da esterni che si installa a parete per ottenere effetti di luce radente sulle facciate; di forma cubica, è estremamente minimale e si abbina a qualunque stile architettonico mimetizzandosi sulla facciata di installazione. Realizzato in pressofusione di alluminio, Boxer si declina nelle due diverse configurazioni con singola o con doppia emissione; è corredato di frame kit, forniti come accessori inclusi, da inserire all'interno del vano ottico per sagomare il fascio di emissione, ottenendo così particolari effetti di lama di luce radente. Boxer è disponibile nelle due finiture grigio opaco e bianco opaco, è equipaggiato con driver e CoB led, e si installa facilmente grazie alla piastra di fissaggio separabile dal corpo.**

### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

| | |
|---|---|
| tipo di installazione | **a parete** |
| materiale | **alluminio** |
| colore | **bianco** |
| potenza | **2x 7 W** |
| lumen output – emissione totale | **1240 lm** |

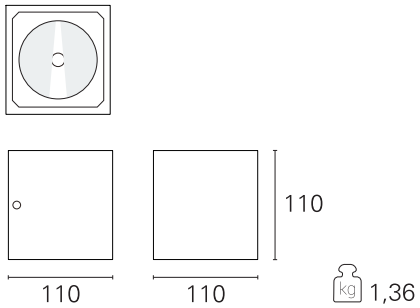


### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| alimentazione | **220÷240 V** |
| tipo di alimentazione | **On÷Off** |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|---|---|
| IP apparecchio | **IP54** |
| IK | **IK05** |

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

# Boxer

**EST81202** - 2x 7 W - Uplight / Downlight / 3000 K / CRI >80

## CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.




Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

## CARATTERISTICHE SORGENTE

| | |
|---|---|
| tipo sorgente | **CoB Led** |
| attacco sorgente | **LED** |
| durata utile | **L80 / B20 - 50.000 h.** |
| temperatura di colore | **3000 K** |
| CRI | **CRI >80** |

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|---|---|
| tipo di emissione | **diretta / indiretta** |
| ottica | **2x 110° - 22°** |

## FOTOMETRIA

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

## Boxer

**EST81202** - 2x 7 W - Uplight / Downlight / 3000 K / CRI >80




| h (m) | d (m) | $E_{cd}$(lx) |
|---|---|---|
| 1 | 0,5 | 639 |
| 2 | 1,0 | 160 |
| 3 | 1,5 | 71 |
| 4 | 2,0 | 40 |
| 5 | 2,5 | 26 |

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.