

100303.01

## Profilo T

Profilo T Rettilineo per inizio fila continua L=867.

Alimentatore elettronico, schermo diffusore e kit di giunzione inclusi.  
Profilo non installabile singolarmente, da accoppiare obbligatoriamente a Profilo T Rettilineo per FINE fila continua.



Testate terminali da ordinare a parte.

Moduli Rettilinei ed Angolo Luminoso (interno/esterno), opzionali.

01 bianco



L: 867 mm



### Installazioni

Sistema (singolo o a fila continua) per installazione a parete a luce diretta/indiretta.

### Materiali

Corpo in lega di alluminio verniciata, schermo diffusore in policarbonato satinato.

### Cablaggio

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata; cablaggio passante per la continuità di linea.  
Apparecchio dotato di morsettiera di alimentazione 4P+T (con sezione dei conduttori massima ammessa di 2,5mm<sup>2</sup>). Sistema predisposto per collegamento in fila continua.  
Disponibile anche con elettrificazione dimmerabile DALI/PUSH.

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60HZ

**Potenza totale: 42W**

Fattore potenza: 0.9

### Rischio fotobiologico

Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010.

### Conformità

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-1.

### Sorgenti

Tipologia: PCB LED

Colore: bianco

Potenza: 2x17W

Temperatura colore: 3000K

MacAdam: 3 SDCM


CRI: >80

**Flusso nominale (Tc=25°C): 2x2250 lm**

Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80

Lampada fornita

### Caratteristiche fotometriche

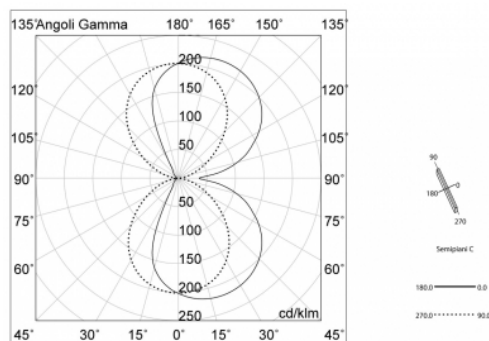

**Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 3948 lm**


100303.01

## Profilo T

Profilo T Rettilineo per inizio fila continua L=867.

SCHEMA COMPOSITIVO / CONFIGURATION DRAWING

PROFILO T FILA CONTINUA / PROFILO T CONTINUOUS LINE

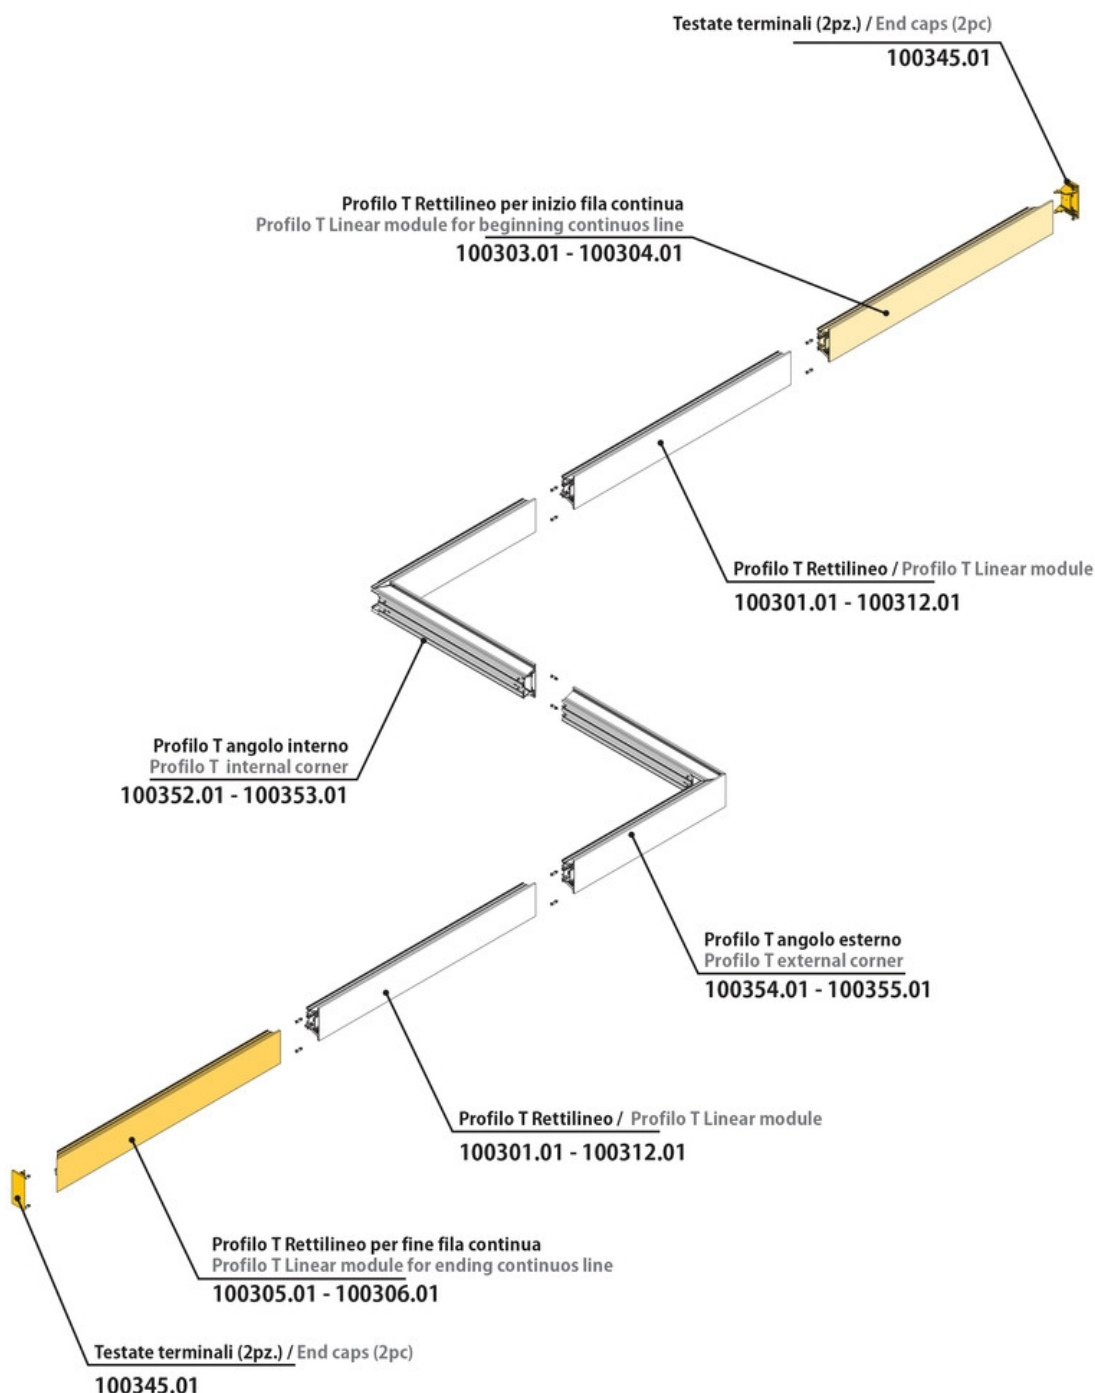


Lunghezza minima L=1734mm (867+867mm) ottenibile dall'accostamento di n° 1 PROFILO T RETTILINEO PER INIZIO FILA CONTINUA e n° 1 PROFILO T RETTILINEO PER FINE FILA CONTINUA.  
Minimum length L=1734mm (867+867mm) achievable by placing n° 1 PROFILO T LINEAR MODULE FOR BEGINNING CONTINUOUS LINE and n° 1 PROFILO T LINEAR MODULE FOR ENDING CONTINUOUS LINE.

**100303.01**

## **Profilo T**

Profilo T Rettilineo per inizio fila continua L=867.

### **Accessori**



**100345.01**

Testate terminali  
(2pz)