
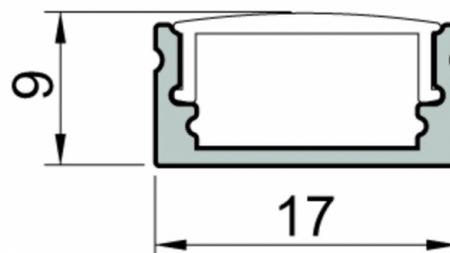


## 15201.01 Profiled

Profiled kit H9

Profilo dissipante di lunghezza 2 metri, schermo opale ad inserimento a scatto, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

01 bianco  OP Opale

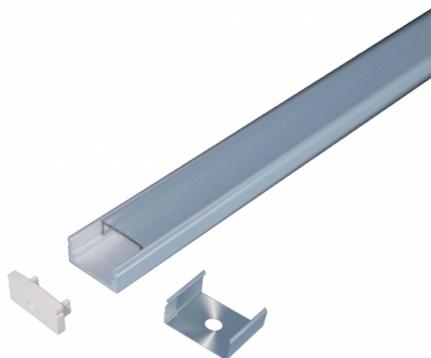

L: 2000 mm




### Installazioni

Per installazione singola o a fila continua, a plafone, parete, "veletta".


### Materiali

Profilo dissipante in lega di alluminio verniciato bianco.  
Testate di chiusura in polimero termoplastico.  
Schermo di protezione in PMMA opale.  
Staffe di fissaggio in acciaio.

### Accessori



**15206.99**  
Coppia di testate  
di chiusura per  
H9



**15213.99**  
Coppia di staffe  
di fissaggio per  
H16/H9