Scheda Tecnica

Bike

GRF09111CA - ø 50 cm. - 38 W - 2280 lm / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Bike è realizzata in alluminio verniciato bianco opaco ed è completa di schermo inferiore in PMMA; si installa sospensione mediante tre cavi in acciaio rivestiti con guaina trasparente e regolabili in altezza grazie ai tre "grip locks" posizionati sul corpo dell'apparecchio. Bike permette di realizzare effetti di luce morbida e diffusa verso il basso ed è particolarmente indicata per l'illuminazione generale di ambienti di medie o grandi dimensioni. La sorgente SMD LED ad alta efficienza è alimentata dal driver integrato nell'apparecchio che può essere On/Off o dimmerabile multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI. Bike è disponibile in diverse misure e potenze e si abbina alle corrispondenti versioni per il montaggio a plafone. Disponibile nelle versioni dimmerabili "signal wireless" Bluetooth per reti mesh Pan Digital o Casambi.

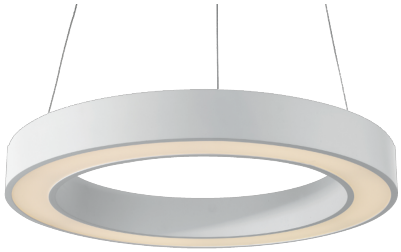

switch	**Casambi**

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	**sospensione**
materiale	**alluminio**
finitura	**verniciato**
colore	**bianco**
potenza	**38 W**
lumen output - emissione totale	**2280 lm**
diametro	**ø 50 cm.**
peso netto	**3,5 kg.**

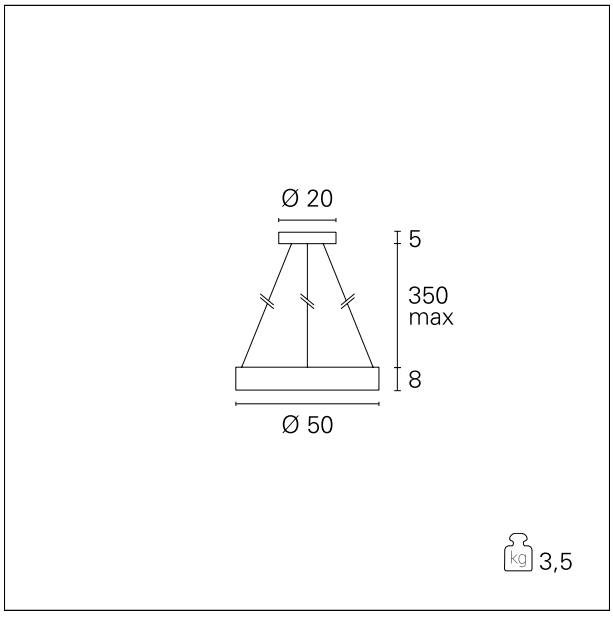

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	**220÷240 V**
tipo di alimentazione	**Casambi**
classe di isolamento	**Classe I**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Bike

GRF09111CA - ø 50 cm. - 38 W - 2280 lm / 3000 K / CRI > 80

IP apparecchio	**IP20**

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

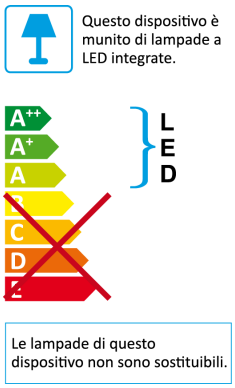

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	**SMD Led**
temperatura di colore	**3000 K**
CRI	**CRI > 80**

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	**Casambi**

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	**downlight**
ottica	**100°**

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Bike

GRF09111CA - ø 50 cm. - 38 W - 2280 lm / 3000 K / CRI > 80

FOTOMETRIA

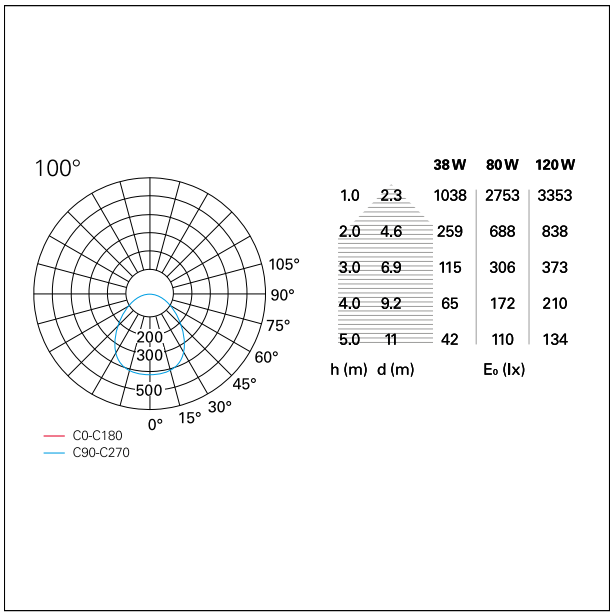

h (m)	d (m)	38 W	80 W	120 W
1.0	2.3	1038	2753	3353
2.0	4.6	259	688	838
3.0	6.9	115	306	373
4.0	9.2	65	172	210
5.0	11	42	110	134
			E_o (lx)	

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.